



Weasler®

JUNTAS HOMOCINÉTICAS (CV)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 50° máxima em curta duração ou em operação estacionária:

PERIGO: operando além de 50° resultará em danos nas juntas.

- 40° máxima em operação contínua:

NOTA: as condições operacionais devem ser revistas pela engenharia de aplicações da Weasler.

- Sistema de lubrificação de esfera e soquete pressurizado (patenteado)
- Esfera e soquete tratados termicamente (patenteado)
- Tamanho compacto
- Terminais de ligação integrais
- Partes telescópicas:
 - estrias tratadas termicamente ou eixo retangular
 - Tamanhos de tubos metálicos revestidos padrões
- Sistema Auto-Lok disponível (patenteado)
- Proteções plásticas com certificação CE e compatível com ISO
- Torque de operação de até 3400 Nm (30000 polegadas-libra)
- Kit "E" de cruzetas e rolamento disponíveis para o aumento da capacidade dinâmica

Junta Homocinética 50°



A junta universal homocinética (CV) permite uma operação suave da máquina através de uma larga escala de movimentos. Estas juntas permitem que a máquina seja projetada na melhor posição de operação do eixo de entrada e ainda permite o operador manobrar conforme a necessidade. A junta homocinética fornece potência constante pelo auto-cancelamento do torque e flutuações de velocidade tipicamente encontradas em juntas simples Universais do tipo cardanica.

BENEFÍCIOS DE DESEMPENHO

- TAMANHOS DISPONÍVEIS A PARTIR DE 15 HP (12kW) A 540 RPM ATÉ 232 HP (173 kW) A 1000 RPM PARA 1000 HORAS DE VIDA A 10° ÂNGULO TOTAL.
- VIBRAÇÃO MÍNIMA COM ALTOS ÂNGULOS DE ROTAÇÃO.
- DESIGN LEVE E COMPACTO PARA FACILITAR O MANUSEIO.
- ESFERA E SOQUETE TRATADOS TERMICAMENTE
- EIXOS TELESCÓPICOS PARA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE APLICAÇÃO
- DISPONÍVEIS COM SISTEMA AUTO-LOK PARA FACILITAR A CONEXÃO .
- SISTEMA DE PROTEÇÃO PLÁSTICA ARTICULADA (OPCIONAL) OFERECE COBERTURA COMPLETA EM ÂNGULO MÁXIMO.
- FACIL LUBRIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO PLÁSTICA ,NA POSIÇÃO DE TRABALHO.
- AS PROTEÇÕES PLÁSTICAS ATENDEM TODAS AS NORMAS INTERNACIONAIS.
- CONJUNTO DE CRUZETAS "E" DISPONÍVEIS PARA AUMENTO DA CAPACIDADE DINÂMICA
- MAIORES ÂNGULOS DE OPERAÇÃO SE COMPARADOS COM O TRADICIONAL SISTEMA DE ESFERAS CV.

Maior Valor - Soluções Inteligentes



Weasler®

JUNTAS HOMOCINÉTICAS (CV)

LOCALIZAÇÃO DAS FABRICAS


WEASLER ENGINEERING, INC.
 P.O. Box 558
 West Bend, Wisconsin, 53095 USA
 Tel: +1 (262) 338 2161
 Email: oemsales@weasler.com

WEASLER ENGINEERING TURKEY
Power Packer Turkey
 Akhisar Organize Sanayii Bolgesi 5.
 Cadde No: 33
 Akhisar Manisa 45230
 Turkey
 Tel: +36 (0)24 64 89 100
 Email: sales@weasler.nl

WEASLER ENGINEERING KFT
 P.O. Box 262, H6001,
 Kecskemet, Hungary
 Tel: +36 (0)76 500 410
 Email: sales@weasler.nl

WEASLER ENGINEERING BRASIL
Turotest Medidores Ltda.
 Ave Luiz Merenda, 489 - Campanário,
 Diadema - SP, 09931-390
 Brasil
 Tel: +55 (11) 40927204
 Email: info.sa@weasler.com

Junta Homocinética 50°

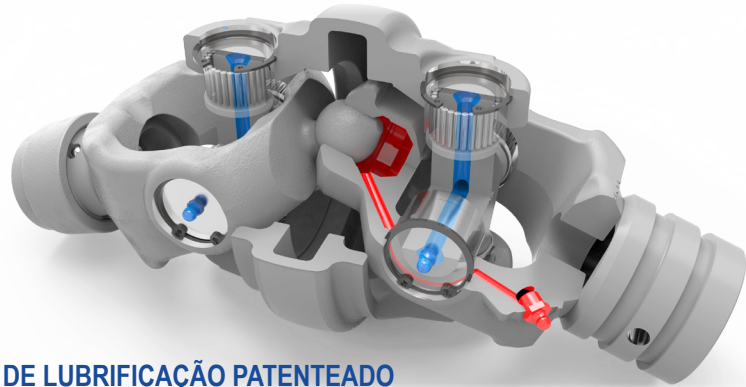


SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PATENTEADO

Potência Classificação de Junta Homocinética 50°

Série	Cruzeta e Rolamento		540 RPM		1000 RPM	
			Potência R-Kit	Potência E-Kit	Potência R-Kit	Potência E-Kit
	A [in]	B [in]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]
CAT 1-50°	.969	2.28	16	21	25	32
CAT 3-50°	1.126	2.62	31	41	48	63
CAT 4-50°	1.251	3.20	57	77	87	119
CAT 6-50°	1.533	4.30	117	151	179	232

Este produto Weasler é desenvolvido e destinado para



- Sem-fins portáteis
- Plataformas de colheitadeiras
- Segadora Condicionadoras
- Grama & jardinagem

WE0103001-0118

Para mais informações consulte nosso site: www.weasler.com